



# Ε1. Ανθυγρα Ηχομονωτική Επένδυση μονού σκελετού 50/75, διπλής στρώσης RIGIPS Wallboard 12,5 mm και DURAGYP ActiveAir με ορυκτοβάμβακα επιχρισμένης οπτοπλινθοδομής πάχους 80 mm

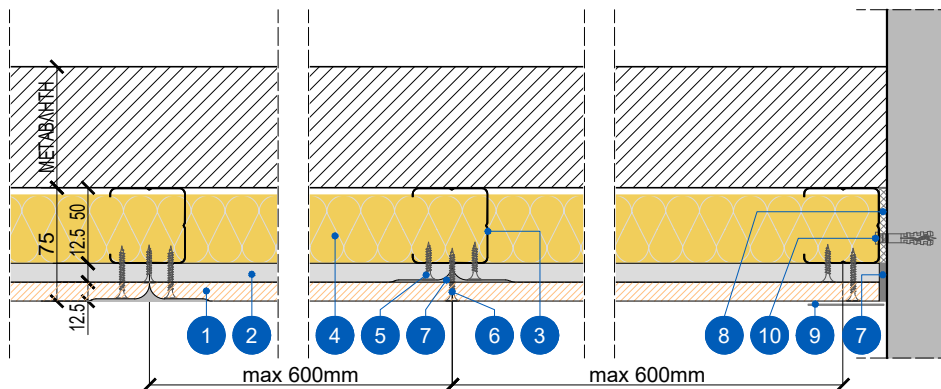

## 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

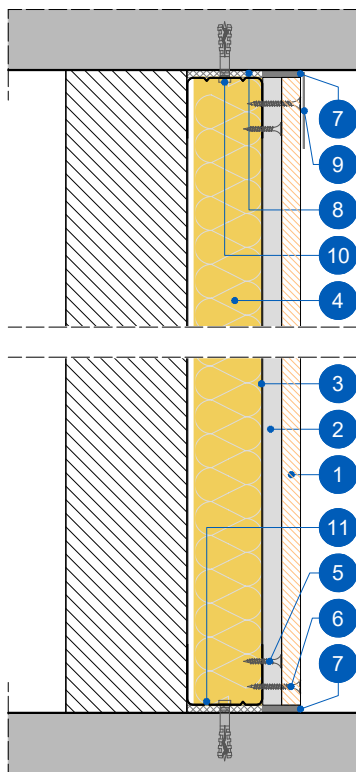

## 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips DURAGYP 13 Activ' Air® (τύπος DEFH1IR), 12.5mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
2. Γυψοσανίδα Rigips WALLBOARD 13 (τύπος A), 12.5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
3. Ορθοστάτης Rigips C 50/50/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
4. Ορυκτοβάμβακας Isover PAR 4+, 45mm, πυκνότητας 13 kg/m<sup>3</sup>, αντίδραση στην φωτιά A1
5. Βίδες TYP 212 TN 3.5x25 mm
6. Βίδες HABITO TN 4.2x38 mm
7. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
8. Ηχομονωτική ταινία Rigips
9. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
10. Εκτονούμενο βύσμα Rigips
11. Στρωτήρας Rigips U 40/50/40, πάχους 0.6 mm στερεωμένος με μεταλλικό βύσμα ανά 500 mm