



Ε11. Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 50/75, διπλής στρώσης Habito 12.5mm και RIGIPS Fireline 12.5mm με πετροβάμβακα

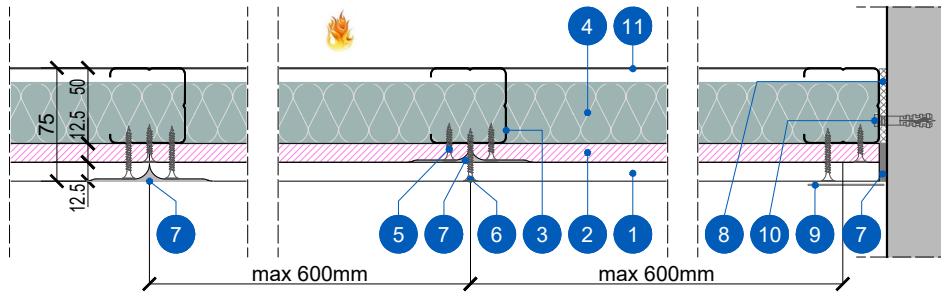

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

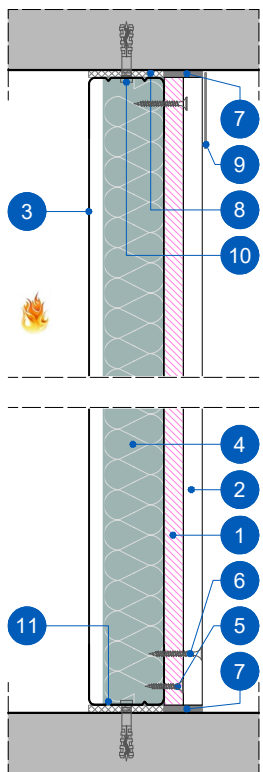

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips FIRELINE 13 (τύπος DF), 12,5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
2. Γυψοσανίδα Rigips HABITO 13 (τύπος DFIR), 12,5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
3. Ορθοστάτης RIGIPS C 50/50/50, πάχους 0,6 mm ανά 600 mm
4. Πετροβάμβακας Isover UNI, 40 mm, πυκνότητας 40 kg/m³, αντίδραση στην φωτιά A1
5. Βίδες TYP 212 TN 3,5x25mm
6. Βίδες Habito TN 4,2x38mm
7. Υλικά αρμολόγησης Rigips/ Gyproc
8. Ηχομονωτική ταινία Rigips
9. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
10. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
11. Στρωτήρας Rigips U 40/50/40, πάχους 0,6 mm στερεωμένος με μεταλλικό βύσμα ανά 500 mm

Έκθεση στην φωτιά από την όψη του μεταλλικού σκελετού