



# Ε18. Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/113, τριπλής στρώσης τσιμεντοσανίδας Aquaroc 12.5mm με πετροβάμβακα

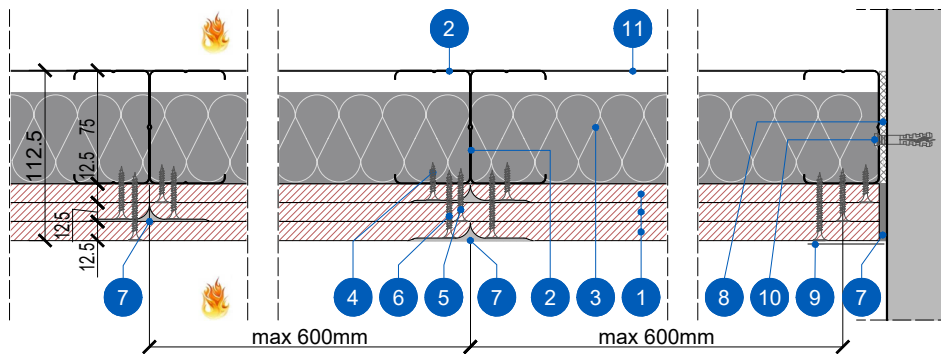

## 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

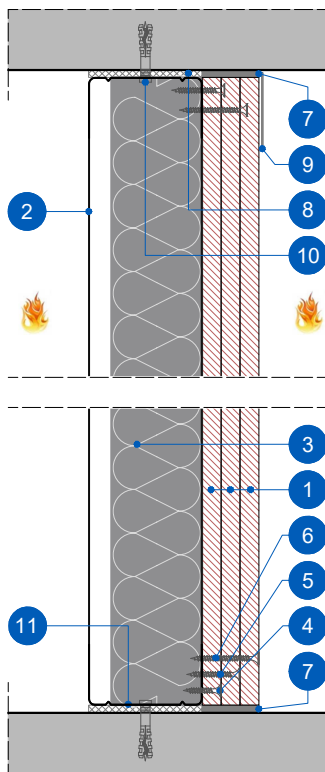

## 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Τσιμεντοσανίδα Rigips AQUAROC 13, 12.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
2. Αντιδιαβρωτικός ορθοστάτης Rigips C 50/75/50, πάχους 0,6 mm κατηγορίας C3 Hoch τοποθετημένος πλάτη με πλάτη ανά 600 mm
3. Πετροβάμβακας Isover FASSIL 60 mm, 50kg/m<sup>3</sup>, αντίδραση στην φωτιά A1
4. Βίδες Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδας 3.5x25mm
5. Βίδες Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδας 3.5x35mm
6. Βίδες Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδας 3.5x45mm
7. Υλικά αρμολόγησης Rigips/ Gyproc
8. Ηχομονωτική ταινία Rigips
9. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
10. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
11. Αντιδιαβρωτικός στρωτήρας Rigips U 40/75/40, κατηγορίας C3 Hoch στερεωμένος με μεταλλικό βύσμα ανά 500 mm

Έκθεση στην φωτιά και από τις δύο όψεις