



Ε19. Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/125, διπλής στρώσης DuoTech 25 mm με ορυκτοβάμβακα

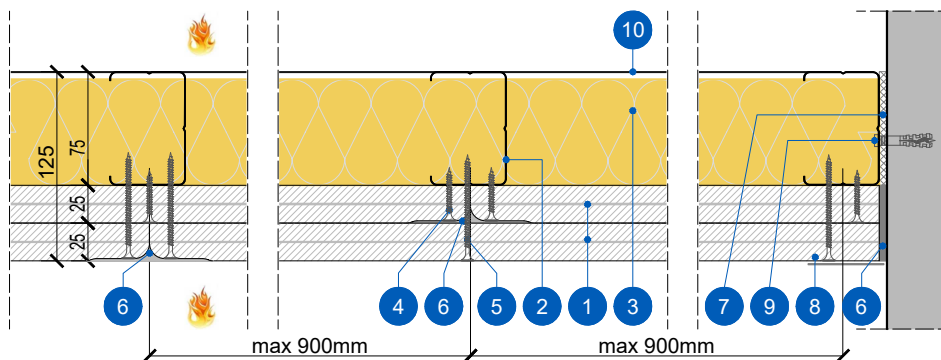

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

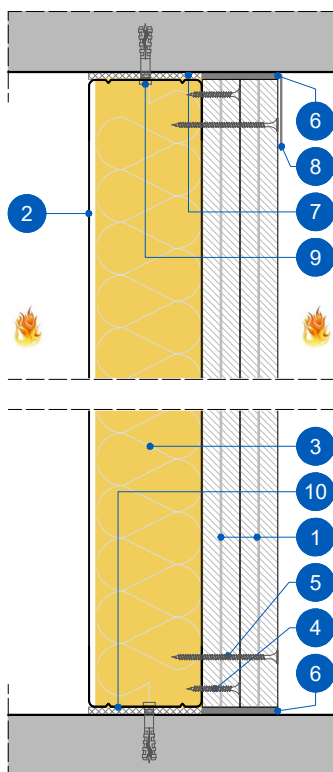

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψόπλακα Rigips DUO'TECH 25, 25 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 50/75/50, πάχους 0,6 mm ανά 900 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER 4+, 70 mm, 1,5 kg/m³, αντίδραση στην φωτιά A1
4. Βίδες TYP 212 TN 3.5x35 mm
5. Βίδες TYP 212 TN 3.5x55 mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/ Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
10. Στρωτήρας Rigips U 40/75/40, πάχους 0,6 mm στερεωμένος με μεταλλικό βύσμα ανά 500 mm

Έκθεση στην φωτιά και από τις δύο όψεις