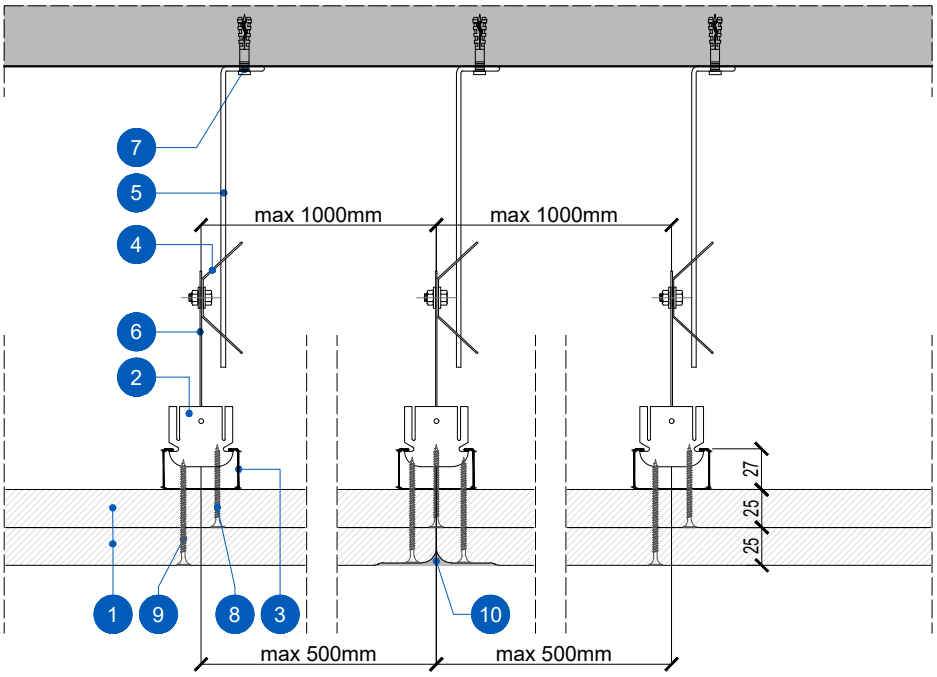

1 ΤΟΜΗ
Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψόπλακα Rigips GLASROC F 25 (τύπος GM-F-H1), 25 mm, αντίδραση στην φωτιά A1, στερεωμένες με βίδες τοποθετημένες ανα 200 mm
2. Μονός σκελετός οδηγός οροφής Rigips 60/27, πάχους 0.6 mm τοποθετημένος ανά 500 mm, αναρτημένος με ντίζα σπειρώματος M6, ανά 1000 mm
3. Κύριος οδηγός οροφής Rigips CD DIN 27/60/27, πάχους 0.6 mm
4. Συνδετήρας ντίζας με κύριο οδηγό CAV. 18/48
5. Ντίζα M6 με σπείρωμα τοποθετημένη ανά 1000mm
6. Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
7. Μεταλλικά βύσματα ανάρτησης οροφής Rigips DN 6/35
8. Βίδες Glasroc F μήκος 58mm
9. Βίδες Glasroc F μήκος 70mm
10. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc