


09. Δομική Οροφή ανισόπεδου σκελετού C 60/27 επί διαφόρων διατάξεων οροφής με μονή στρώση RIGIPS FIRELINE 12,5 m

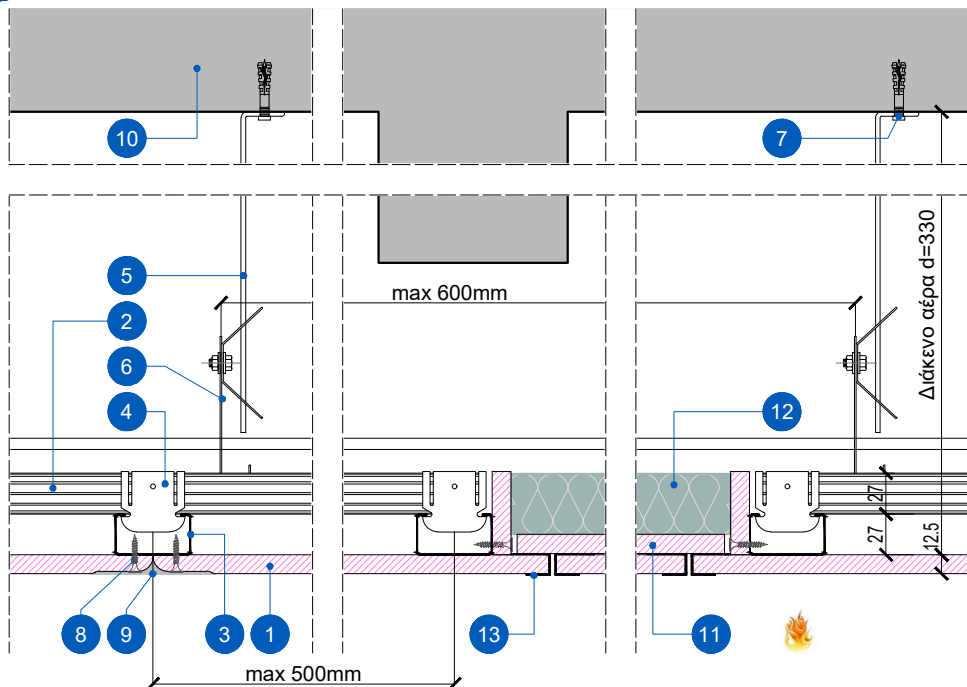

1 ΤΟΜΗ Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips FIRELINE 13 (τύπος DF), 12.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0, στερεωμένες με βίδες ανα 200 mm
2. Ανισόπεδος σκελετός οδηγός οροφής Rigips 60/27, πάχους 0.6 mm, θέση πρωτεύοντος ανά 1200 mm, θέση δευτερεύοντος ανά 500 mm με αναρτήσεις ανά 600 mm
3. Συνδετήρες "Π" για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
4. Συνδετήρες "Μ" για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
5. Ντίζα ανάρτησης με κρίκο σε διάφορα μήκη
6. Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
7. Μεταλλικά βύσματα ανάρτησης οροφής Rigips DN 6/35
8. Βίδες TYP 212 TN 3.5x35mm
9. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
10. Οροφή οπλισμένου σκυροδέματος, συνολικού πάχους 100 mm
11. Πυράντοχη θυρίδα επίσκεψης διαφόρων διαστάσεων
12. Πετροβάμβακας ISOVER UNI, 40 mm, πυκνότητας 40 kg/m³, αντίδραση στην φωτιά A1
13. PVC προφίλ

Έκθεση στην φωτιά από κάτω