



# T45. Αντιδιαρρηκτικός Τοίχος κατηγορίας RC2\* μονού σκελετού 50/101, διπλής στρώσης RIGIPS RF 12.5 mm με φύλλο λαμαρίνας και ορυκτοβάμβακα

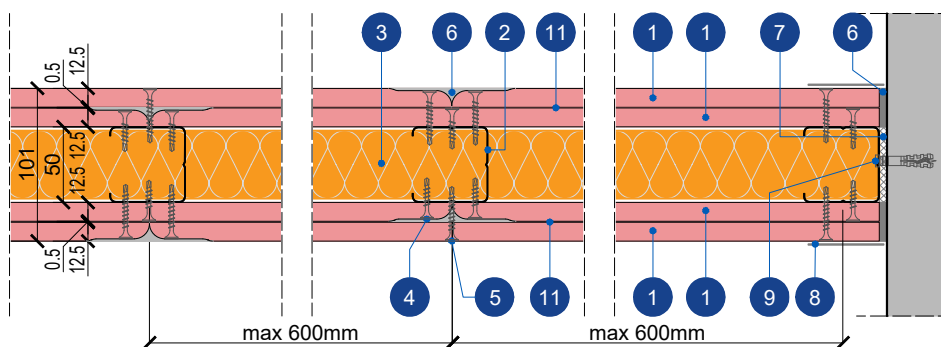

## 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

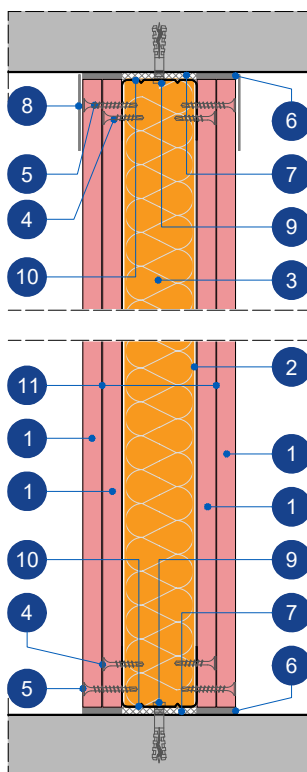

## 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips RF 13 (τύπος DF), 12.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 50/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER WIN 40mm ή ISOVER ARENA34, 45mm, αντίδραση στη φωτιά A1
4. Βίδες TB 3.5x25mm
5. Βίδες TB 3.5X35mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
10. Στρωτήρας Rigips U 50/40, πάχους 0.6mm
11. Φύλλο λαμαρίνας πάχους 0.5mm, αντίδραση στην φωτιά A1

\*Κατηγορία Αντίστασης σε κλοπή RC2: Προστασία ενάντια σε περιστασιακούς διαρρήκτες που θα προσπαθήσουν να παραβιάσουν τα κλειστά/κλειδωμένα παράθυρα ή τις πόρτες με την χρήση απλών εργαλείων, όπως κατσαβίδι ή πένσα.