



T48. Αντιδιαρρηκτικός Τοίχος κατηγορίας RC3* διπλού σκελετού 50/157, διπλής στρώσης RF 12.5 mm με 2 φύλλα λαμαρίνας και ορυκτοβάμβακα

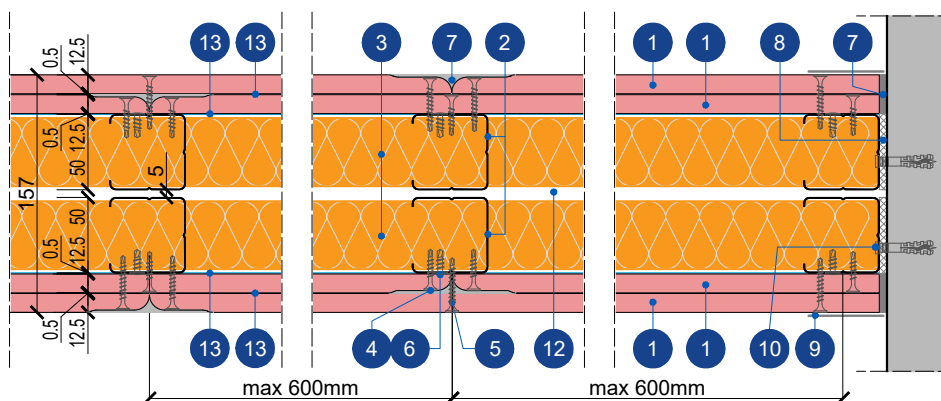

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

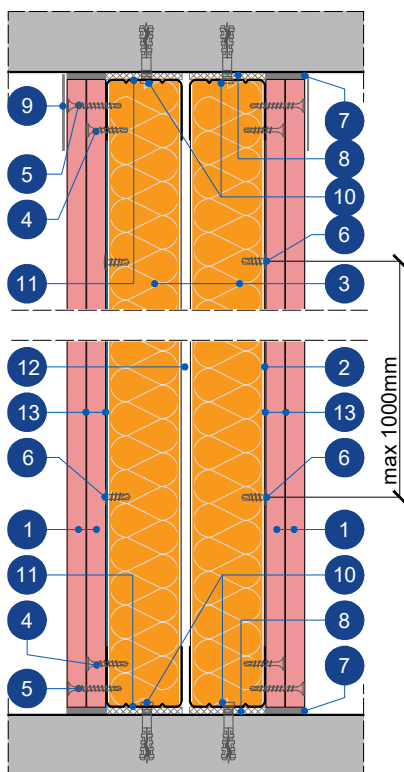

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips RF 13 (τύπος DF), 12.5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Ορυστάτης Rigips C 50/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER TWIN 40mm ή ISOVER ARENA34, 45mm, αντίδραση στη φωτιά A1
4. Βίδες TB 3.5x25mm
5. Βίδες TB 3.5x35mm
6. Βίδες LN 4.2x13mm
7. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
8. Ηχομονωτική ταινία Rigips
9. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
10. Εκτονούμενο βύσμα Rigips
11. Στρωτήρας Rigips U 50/40, πάχους 0.6 mm στερεωμένος με ειδικό βύσμα ανά 500 mm
12. Διάκενο αέρα μεταξύ των δύο μεταλλικών κατασκευών πάχους 5 mm
13. Φύλλο λαμαρίνας πάχους 0.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A1

*Κατηγορία Αντίστασης σε κλοπή RC3: Προστασία ενάντια σε διαρρήκτες που θα προσπαθήσουν να παραβιάσουν τα κλειστά/κλειδωμένα παράθυρα ή τις πόρτες με την ταυτόχρονη χρήση 2 εργαλείων, (πχ κατσαβίδι και λοστό.)