


T61. Εσωτερικός / Εξωτερικός Τοίχος πλήρωσης DA 75-50 LA34 GX .

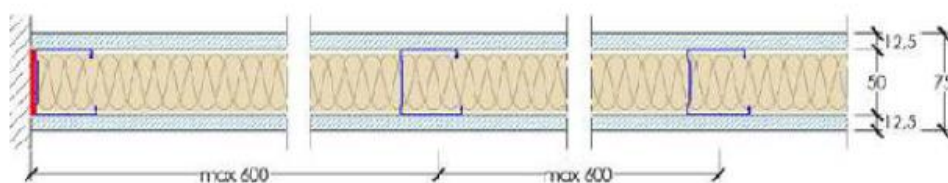

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

- 1 Γυψοσανίδα **Glasroc® X** (τύπου GM-FH11R, βάρος 12 kg/m²), πάχ. 12,5 mm, αντ. στη φωτιά A1
- 2 Ορθοστάτες C **RIGIPS Gyprofile** των 50 mm, πάχ. 0,6 mm, max 600 mm
- 3 Οδηγοί σε U **RIGIPS Gyprofile** των 50 mm, πάχ. 0,6 mm
- 4 Μονωτικό ορυκτοβάμβακα **Isover Arena34** πάχ. 45 mm, αντ. στη φωτιά A1
- 5 1 Γυψοσανίδα **Glasroc® X** (τύπος GM-FH11R, βάρος 12 kg/m²), πάχ. 12,5 mm, αντ. στη φωτιά A1
- 6 Φινίρισμα

*Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής, μπορεί το ανωτέρω σύστημα T.61 να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικές εφαρμογές με την κατάλληλη πάντα επιλογή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού, που ο μελετητής θα καθορίσει.