



Ε14. Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/120, τριπλής στρώσης RIGIPS Fireline 15 mm

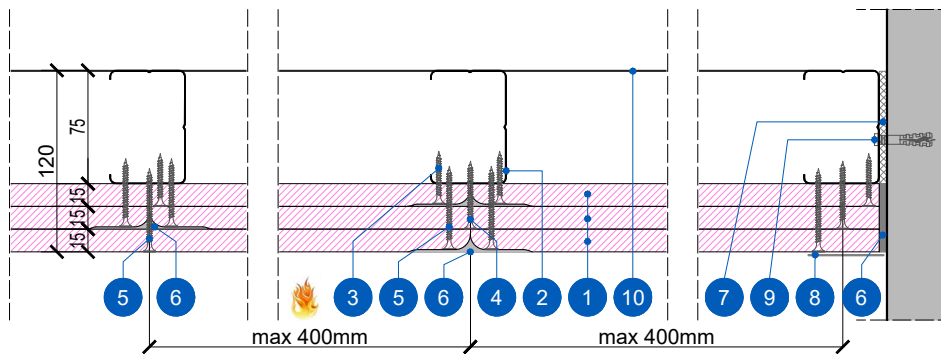

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

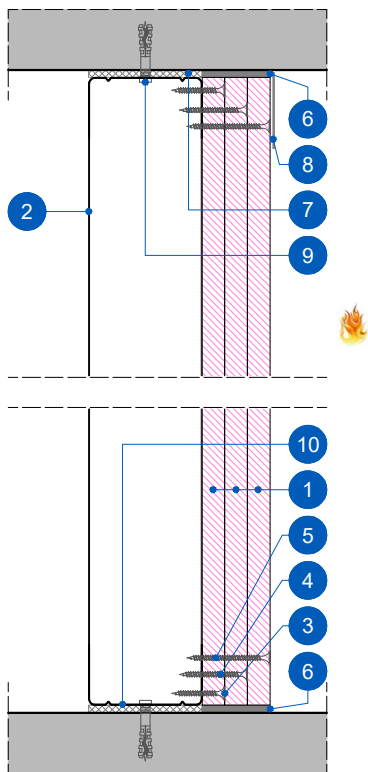

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips FIRELINE 15 (τύπος DF), 15 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 50/75/50, πάχους 0,6 mm ανά 400 mm
3. Βίδες TYP 212 TN 3.5x25mm
4. Βίδες TYP 212 TN 3.5x45mm
5. Βίδες TYP 212 TN 3.5x55mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/ Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικόβύσμα Rigips
10. Στρωτήρας Rigips U 40/75/40, πάχους 0,6 mm στερεωμένος με μεταλλικό βύσμα ανά 500 mm

Έκθεση στην φωτιά από την όψη των γυψοσανίδων