



T22. Τοίχος μονού σκελετού 75/125, διπλής στρώσης RIGIPS Fireline 12.5mm και Habito 12.5mm και DURAGYP Activ'Air® 12.5mm ή DURAGYP ECO 13 Activ' Air® 12.5mm με ορυκτοβάμβακα

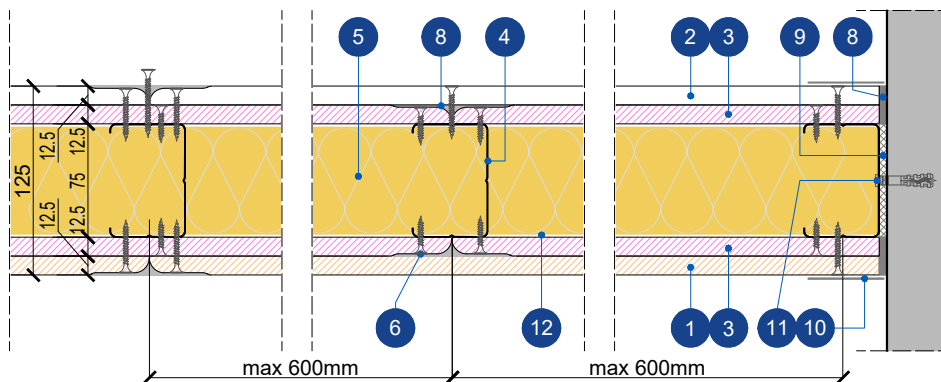

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

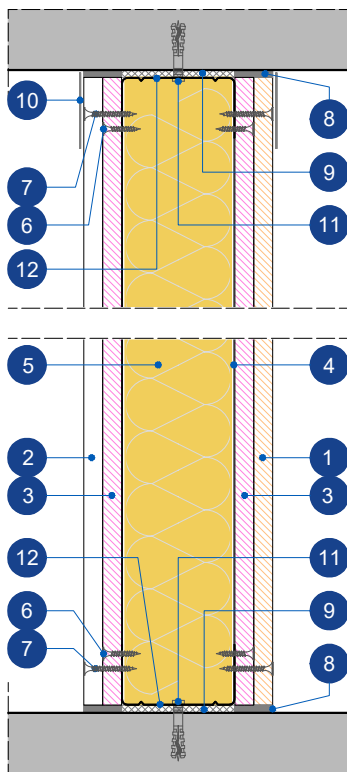

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips DURAGYP Activ'Air® (τύπος DEFH11R) 12.5mm ή DURAGYP ECO 13 Activ' Air® 12.5mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Γυψοσανίδα Rigips Habito 13 (τύπος DFIR) με αντίδραση στη φωτιά A2-s1
3. Γυψοσανίδα Rigips Fireline 13 (τύπος DF), 12.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
4. Ορθοστάτης Rigips C 75/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
5. Ορυκτοβάμβακας ISOVER PAR 4+, 70 mm, πυκνότητας 11.5 kg/m³, αντίδραση στην φωτιά A1
6. Βίδες TYP 212 TN 3.5x25mm
7. Βίδες HABITO TN 4.2x38mm
8. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
9. Ηχομονωτική ταινία Rigips
10. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
11. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
12. Στρωτήρας Rigips U 75/40, πάχους 0.6 mm