



## T32. Τοίχος μονού σκελετού 75/125, διπλής στρώσης DURAGYP Activ'Air® 12.5mm ή DURAGYP ECO 13 Activ' Air® 12.5mm με ορυκτοβάμβακα

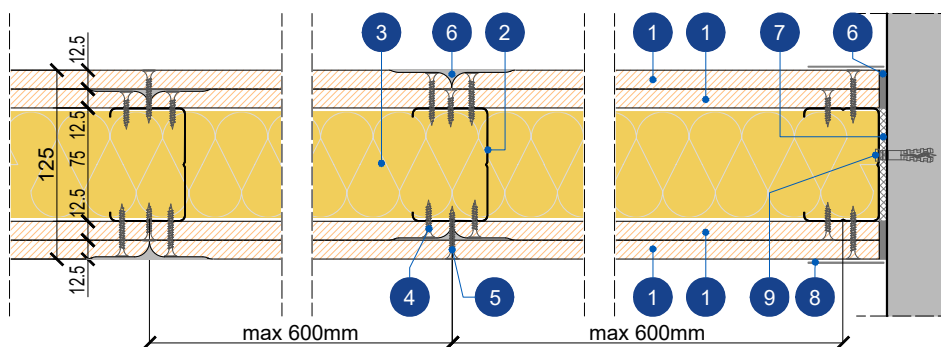

### 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

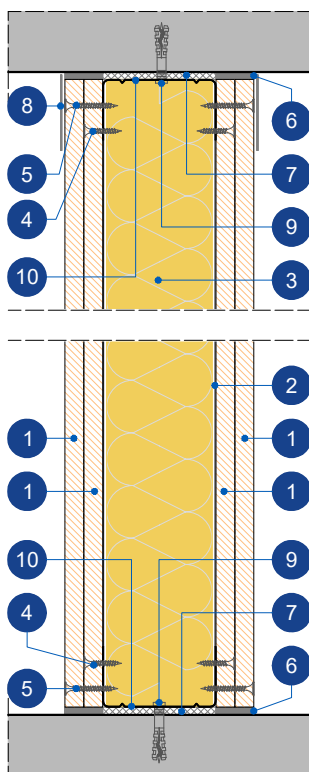

### 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

#### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips DURAGYP Activ'Air® (τύπος DEFH11R), 12.5 mm, ή DURAGYP ECO 13 Activ'Air® 12.5mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 75/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER PAR 4+, 70 mm, πυκνότητας 11.5 kg/m<sup>3</sup>, αντίδραση στην φωτιά A1
4. Βίδες HABITO TN 4.2x26mm
5. Βίδες HABITO TN 4,2x38mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
10. Στρωτήρας Rigips U 75/40, πάχους 0.6 mm