



T38. Τοίχος διπλού σκελετού 50/163, διπλής στρώσης DURAGYP Activ' Air® 12.5mm ή DURAGYP ECO 13 Activ' Air® 12.5mm και RIGIPS Wallboard 12.5mm, με RIGIPS Wallboard 12.5mm ενδιάμεσα του μεταλλικού σκελετού

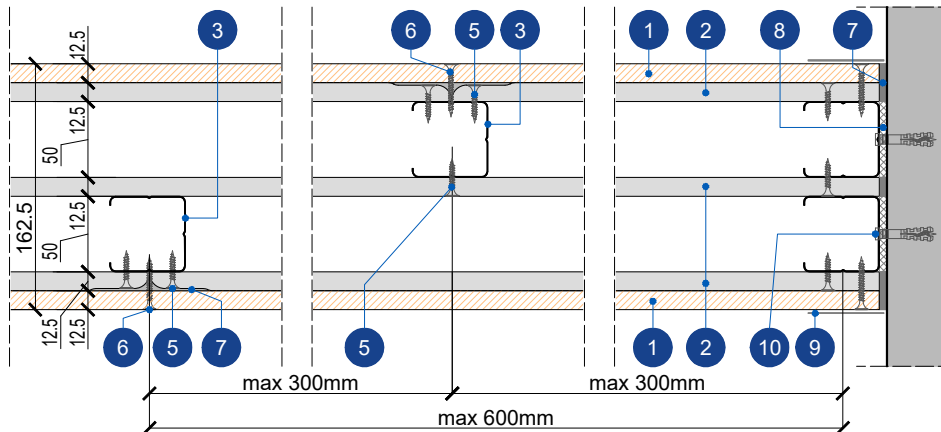

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

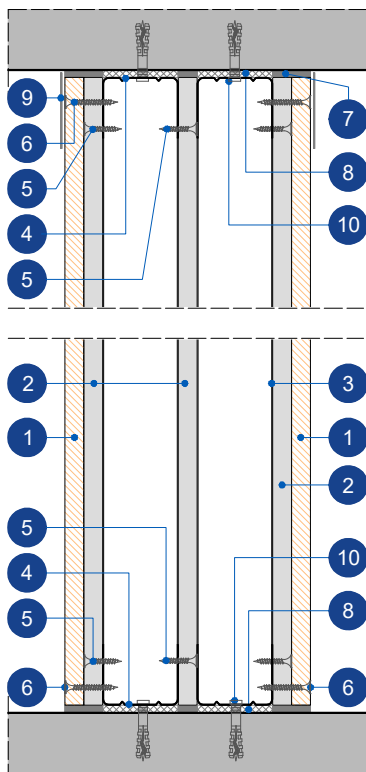

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips DURAGYP Activ' Air® (τύπος DEFH1IR), 12.5mm, ή DURAGYP ECO 13 Activ' Air® 12.5mm αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Γυψοσανίδα Rigips WALLBOARD 13 (τύπος A), 12.5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
3. Ορθοστάτης Rigips C 50/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
4. Στρωτήρας Rigips U 50/40, πάχους 0.6 mm
5. Βίδες TYP 212 TN 3.5x25mm
6. Βίδες HABITO TN 4.2x38mm
7. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
8. Ηχομονωτική ταινία Rigips
9. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
10. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips