



T47. Αντιδιαρρηκτικός Τοίχος κατηγορίας RC2* διπλού σκελετού 50/156, διπλής στρώσης RF 12.5 mm με φύλλο λαμαρίνας και ορυκτοβάμβακα

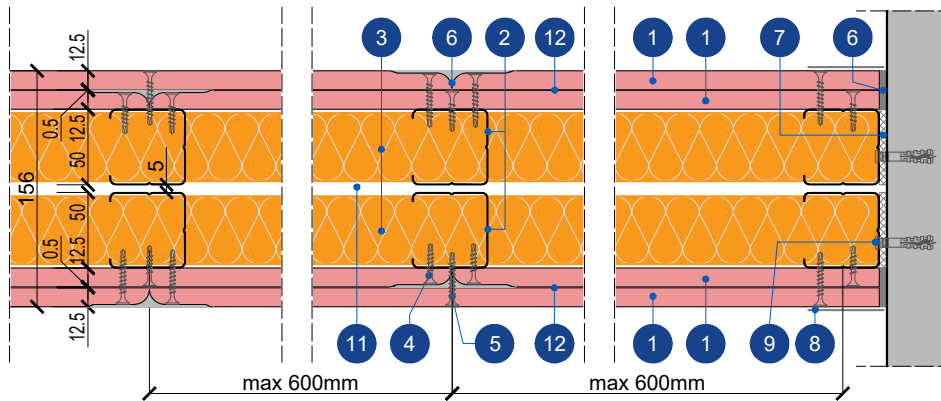

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

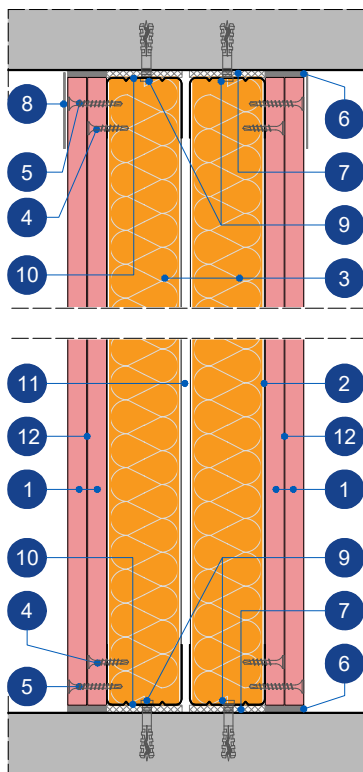

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips RF 13 (τύπος DF), 12.5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 50/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER TWIN 40mm ή ISOVER ARENA34, 45mm, αντίδραση στη φωτιά A1
4. Βίδες TB 3.5x25mm
5. Βίδες TB 3.5x35mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
10. Στρωτήρας Rigips U 50/40, πάχους 0.6 mm
11. Διάκενο αέρα μεταξύ των δύο μεταλλικών κατασκευών πάχους 5 mm
12. Φύλλο λαμαρίνας πάχους 0.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A1

*Κατηγορία Αντίστασης σε κλοπή RC2: Προστασία ενάντια σε περιστασιακούς διαρρήκτες που θα προσπαθήσουν να παραβιάσουν τα κλειστά/κλειδωμένα παράθυρα ή τις πόρτες με την χρήση απλών εργαλείων, όπως κατασαβίδι ή πένσα.