



## Τ6. Τοίχος μονού σκελετού 75/125, μονής στρώσης DuoTech ActiveAir 25mm με ορυκτοβάμβακα

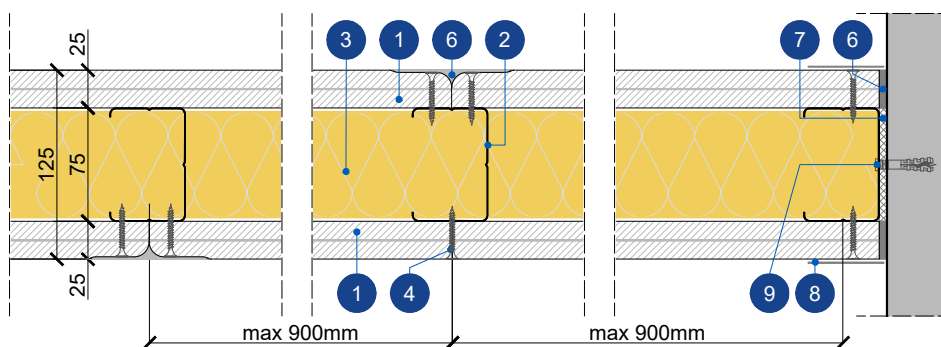

### 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

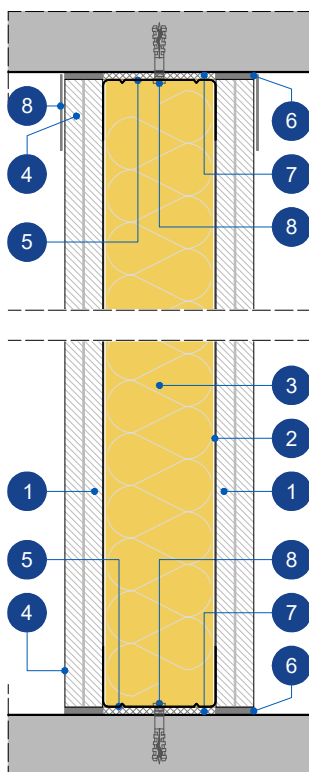

### 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips DUO' TECH 25 Activ' Air®, 25mm αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 75/50, πάχους 0.6 mm ανά 900 mm
3. Ορυκτοβάμβακας ISOVER PAR 4+, 70 mm, πυκνότητας 11.5 kg/m<sup>3</sup>, αντίδραση στη φωτιά A1
4. Βίδες TN 3.5x35mm
5. Στρωτήρας RIGIPS U 75/40, πάχους 0.6 mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
8. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips