


webercote φινιρίσματα **TRAMA**

Εξωτερικά επιχρίσματα
με συμπαγή υφή

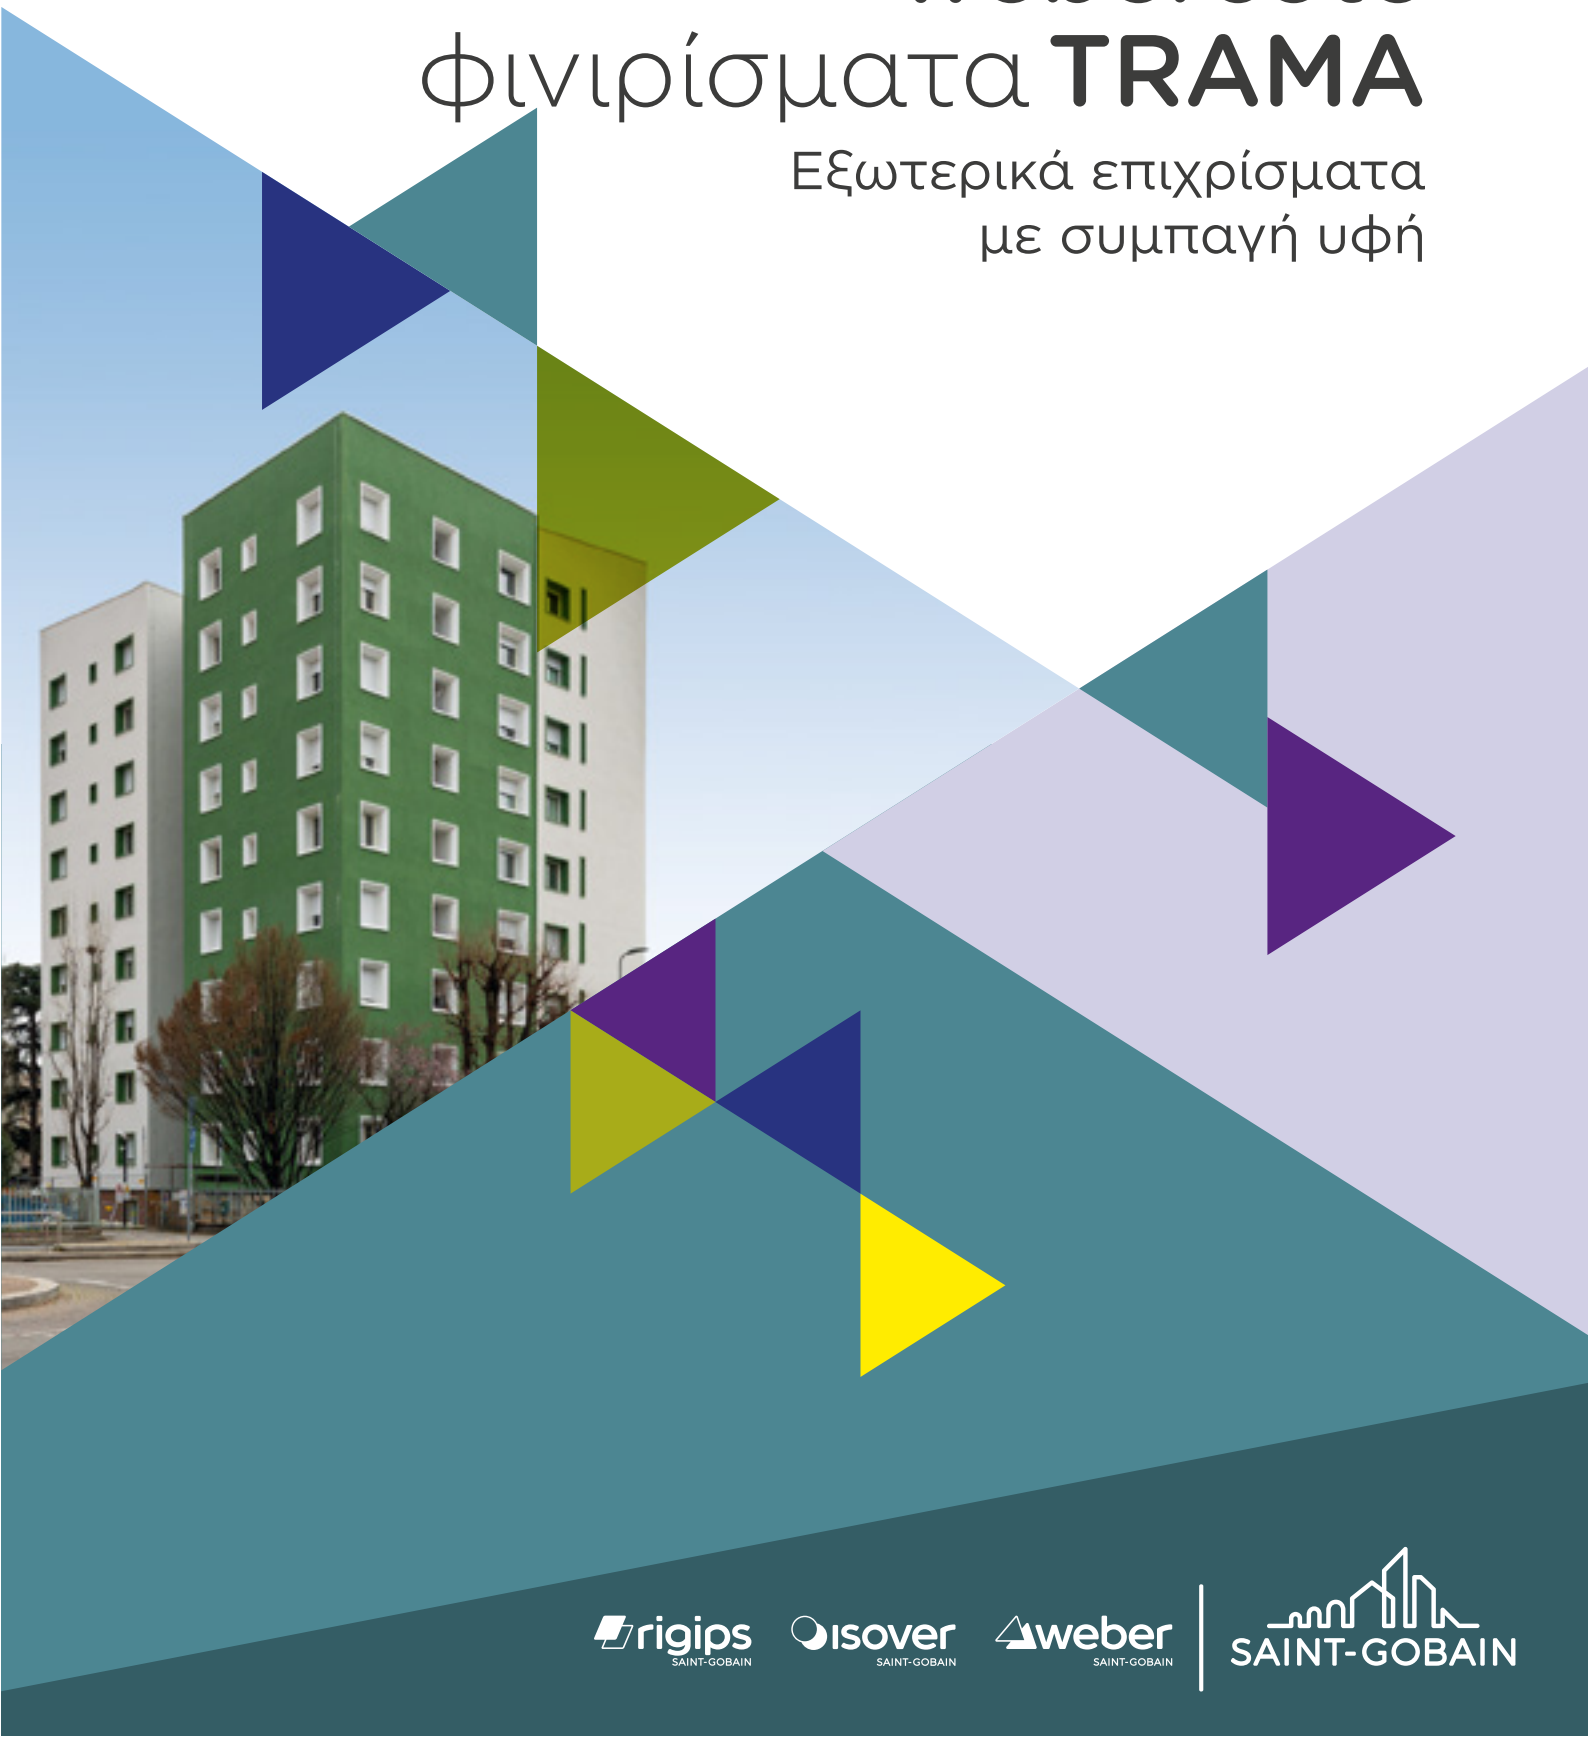

Φινιρίσματα **TRAMA 1.2** και **1.5** για τα εξωτερικά επιχρίσματα των σειρών **webercote acrylcover,** **AcSilcover** και **siloxcover.**

Με τα επιχρίσματα **TRAMA 1.2** και **1.5** δημιουργείτε φινιρίσματα με ομοιογενή υφή σε εξωτερικές προσόψεις, όπως προστάζουν οι τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Εκτός από το **νέο αισθητικό αποτέλεσμα** που επιτυγχάνεται με τη χρήση **νέων πρώτων υλών**, αυτά τα επιχρίσματα διακρίνονται για τη **μειωμένη κατανάλωση, τη συμπαγή υφή, την άριστη εργασιμότητα**, καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών φινιρίσματος **σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ευκολία.**

Τα επιχρίσματα **TRAMA** διακρίνονται για τα εξής χαρακτηριστικά:


- ✓ Συμπαγή υφή
- ✓ Άριστη ομαλότητα και εργασιμότητα
- ✓ Μέγιστη κοκκομετρία στα 1,2 και 1,5 mm
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Διατίθενται σε σιλοξανική, ακρυλο-σιλοξανική και οργανική έκδοση
- ✓ Προστασία από άλγη, μύκητες και μούχλα
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
- ✓ Απόλυτα συμβατά με τα συστήματα ETICS webertherm





webercote TRAMA 1.2

Κωδικός χρώματος **100**

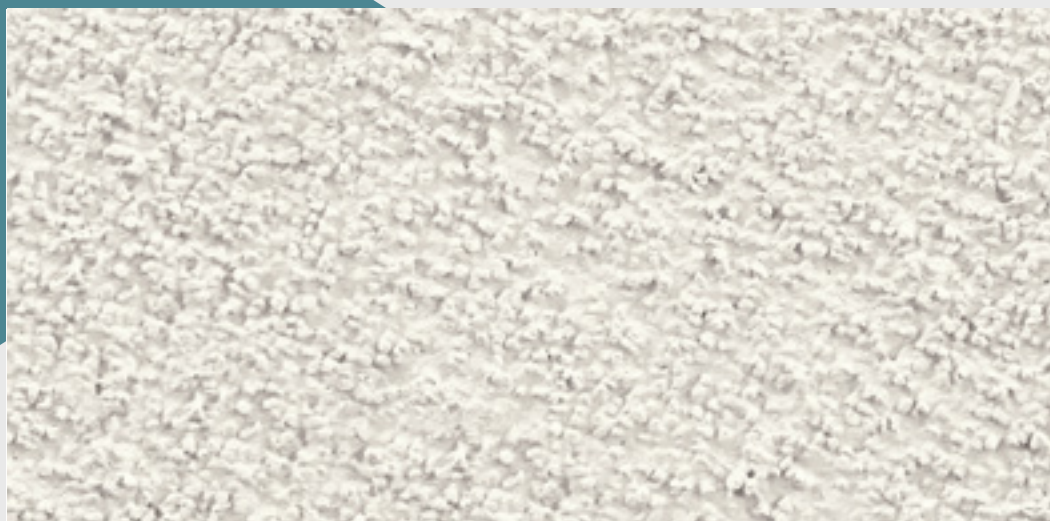

webercote TRAMA 1.5

Κωδικός χρώματος **100**

Οι υφές είναι αντιπροσωπευτικές για τα επιχρίσματα
webercote siloxcover TRAMA 1.2-1.5,
webercote AcSilcover TRAMA 1.2-1.5,
webercote acrylcover TRAMA 1.2-1.5

webercote

Φινιρίσματα

TRAMA



PLUS



ΔΙΑΠΝΟΗ



ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ
ΜΟΥΧΛΑ ΚΑΙ
ΜΥΚΗΤΕΣ



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
EN13501-1: A2 si d0



EN 15824

**webercote siloxcover
TRAMA 1.2-1.5**

**webercote AcSilcover
TRAMA 1.2-1.5**

**webercote acrylcover
TRAMA 1.2-1.5**

ΤΥΠΟΣ/ΦΥΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	Σιλοξανική βάση		Ακρυλο-σιλοξανική βάση		Ακρυλική βάση	
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ	TRAMA 1.2	TRAMA 1.5	TRAMA 1.2	TRAMA 1.5	TRAMA 1.2	TRAMA 1.5
	συμπαγής 1,2 mm	συμπαγής 1,5 mm	συμπαγής 1,2 mm	συμπαγής 1,5 mm	συμπαγής 1,2 mm	συμπαγής 1,5 mm
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	● ● ● ● ●		● ● ● ● ○		● ● ● ○ ○	
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	● ● ● ● ●		● ● ● ● ○		● ● ● ● ○	
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ETICS	webertherm comfort G3 / prestige / plus ultra		webertherm comfort G3 / prestige / plus ultra / family		webertherm family	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από ρύπους, άλγη κλπ. Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την εφαρμογή του θα πρέπει να επικαλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια εφαρμογής με το αστάρι Weberprim RA13 ή με το Weberprim Fondo Granello		Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από ρύπους, άλγη κλπ. Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την εφαρμογή του θα πρέπει να επικαλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια εφαρμογής με το αστάρι Weberprim RC14 ή με το Weberprim Fondo Granello		Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από ρύπους, άλγη κλπ. Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την εφαρμογή του θα πρέπει να επικαλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια εφαρμογής με το αστάρι Weberprim RC14 ή με το Weberprim Fondo Granello	

webercote φινιρίσματα TRAMA εξωτερικά επιχρίσματα με συμπαγή υφή



Τα καλύτερα επιχρίσματα πρόσοψης.



Saint-Gobain Hellas MABEE
Κλεισούρας 5, 144 52 Αθήνα
τηλ.: +(30) 210 2831804
gr.marketing@saint-gobain.com
www.saint-gobain.gr