

# Rigips® Super

## Υλικό Αρμολόγησης & Φινιρίσματος



Καθαρή συσκευασία



Αδιάβροχη



Σε κενό αέρος που εγγυάται την ποιότητα του υλικού



Εκτεταμένη διάρκεια ζωής υλικού



Ευκολία στη μεταφορά



Ανακυκλώσιμη



Μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις



### Περιγραφή

Υλικό Αρμολόγησης & Φινιρίσματος, Άριστης Ποιότητας

### Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Νέα συσκευασία κενού, ανθεκτικότερη σε μηχανικές καταπονήσεις. Δίνει μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο προϊόν και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Εύκολη εφαρμογή
- Μεγάλη αντοχή των αρμών με τη χρήση ταινιών **FibaTape®**
- Χρώμα λευκό
- Χαμηλής συρρίκνωσης
- Εύκολο στο τρίψιμο
- Ειδικό για αρμολόγηση γυψοσανίδων
- Συσκευασία: Σακί Πολυαιθυλενίου 5 kg & 25 kg
- Κατανάλωση: ~300 gr/m<sup>2</sup>
- Διάρκεια ζωής υλικού: 15 μήνες

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά	ΠΡΟΤΥΠΟ	Τιμές - Κατάταξη
Αντίσταση σε φωτιά	SR EN 13963	A1
Χρόνος εργασιμότητας	SR EN 13963	60 min
Επίπεδο αρμολόγησης	-	Q1-Q2-Q3



**Rigips**  
SAINT-GOBAIN

## Τρόπος Εφαρμογής Προϊόντος

### Προετοιμασία Υλικού

- Αναμιγνύουμε τη σκόνη με νερό σε ένα καθαρό δοχείο.
  - **Ποσότητες για την παρασκευή του μίγματος:**  
Περίπου 4 λίτρα νερού ανά 5kg ξηρού προϊόντος.
  - Μετά από περίπου 3 λεπτά, ανακατέψτε καλά χειροκίνητα ή με μηχανήμα (μίξερ) σε αργές στροφές.
- Προσοχή:** Ενδεχομένως να χρειαστεί να «αραιώσετε» το μίγμα, προσθέτοντας όμως μόνο νερό.
- Αφήστε το μίγμα να «ηρεμήσει» για 5 λεπτά.

### Χρόνος Εργασιμότητας


- Περίπου 60 λεπτά.

### Αποθήκευση

- Το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον, στην αρχική του συσκευασία, αεροστεγώς σφραγισμένη και να προστατεύεται από κακές καιρικές συνθήκες.
- Μην στοιβάζετε πάνω από δυο παλέτες.
- Σε περίπτωση μερικής χρήσης του προϊόντος, σφραγίστε καλά το σακί.

### Υλοποίηση Εφαρμογής

- Χειροκίνητη εφαρμογή μόνο, με χρήση σπάτουλας.

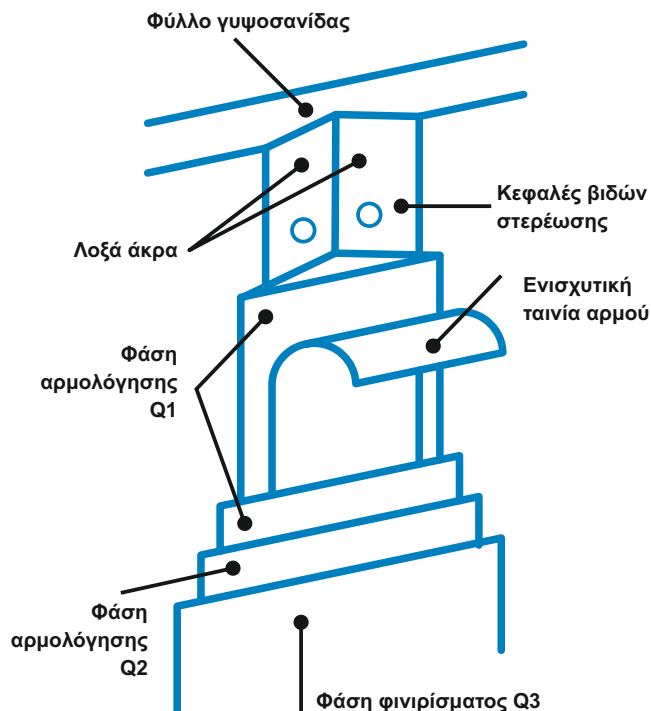

### Ολοκλήρωση Εφαρμογής

- Αφήστε περίπου 1 ώρα να στεγνώσει για να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση, ανάλογα και με τις συνθήκες.
- Η εφαρμογή να γίνεται σε συνθήκες από 5 °C έως 35 °C.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**  
**ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Hellas  
Κλεισούρας 5

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής  
Τηλ.: 210 - 28 31 804 -  
Fax: 210 - 28 30 043

e-mail: [gr.marketing@saint-gobain.com](mailto:gr.marketing@saint-gobain.com)  
<http://www.saint-gobain.gr>

Οι πληροφορίες στο παρόν φύλλο τεχνικών δεδομένων βασίζονται σε δοκιμές στα εργαστήρια Saint-Gobain. Οι οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή του υλικού συσχετίζονται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο προϊόν. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από αυτές τις οδηγίες οι οποίες οδηγούν σε χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση του προϊόντος δεν ισχύουν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας που σχετίζονται με τις εγγυήσεις προϊόντος. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την χρήση και προστασία των εμπορικών δικαιωμάτων. Κάθε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας από την οποία θα προκύπτει πρόστιμο, βαρύνει τον χρήστη του προϊόντος. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο προϊόν θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει του προτύπου αναφοράς.