



# T15. Τοίχος μονού σκελετού 100/150, διπλής στρώσης HABITO 12,5mm και RIGIPS RF 12.5mm με ορυκτοβάμβακα

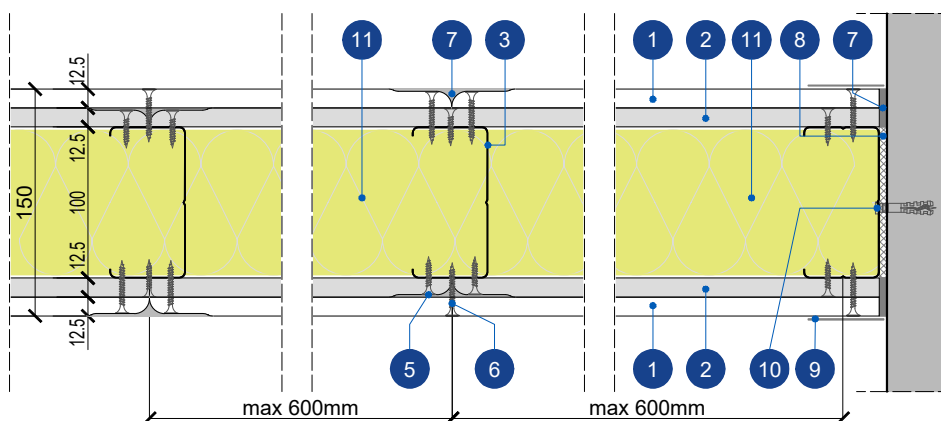

## 1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

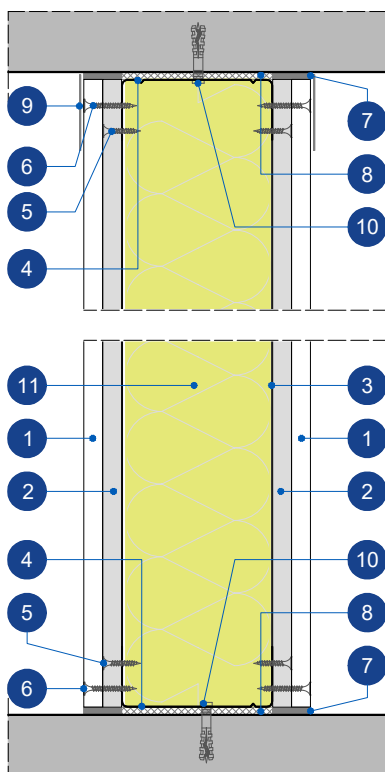

## 2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips HABITO 13 (τύπος DFIR), 12.5 mm, αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
2. Γυψοσανίδα Rigips RF13, ( DF) αντίδραση στη φωτιά A2-s1, d0
3. Ορθοστάτης RIGIPS C 100/50
4. Στρωτήρας Rigips 100/40, πάχους 0,6 mm για ένωση δαπέδου και οροφής
5. Βίδες TYP 212 TN 3.5x25mm
6. Βίδες HABITO TN 4.2x38mm
7. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
8. Ηχομονωτική ταινία Rigips
9. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
10. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips
11. Ορυκτοβάμβακας ISOVER Acustik, 80mm, πυκνότητας 18kg/m<sup>3</sup>