


03. Ανεξάρτητη Οροφή τύπου μεμβράνης τετραπλής στρώσης RIGIPS Fireline 12,5 mm

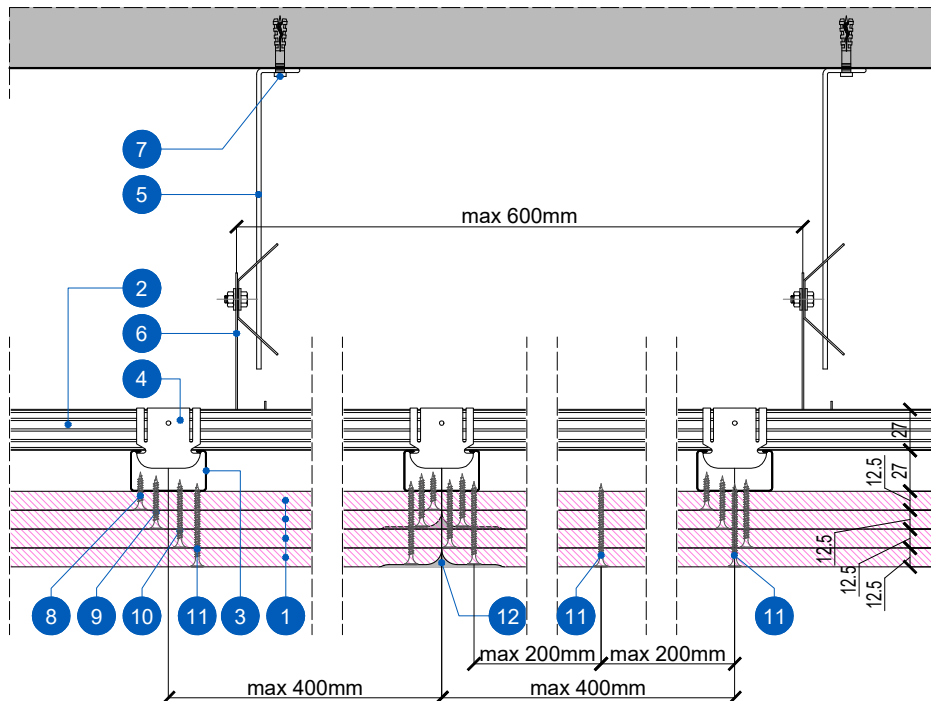

1 ΤΟΜΗ Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips FIRELINE 13 (τύπος DF), 12.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0, στερεωμένες με βίδες τοποθετημένες ανά 200 mm
2. Κύριος οδηγός οροφής RIGIPS 60/27, πάχους 0.6mm τοποθετημένοι ανά 750mm με αναρτήσεις ανά 600mm
3. Δευτερεύων οδηγός οροφής RIGIPS 60/27, πάχους 0.6mm τοποθετημένοι ανά 400mm
4. Συνδετήρες "Π" για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
5. Ντίζα ανάρτησης με κρίκο σε διάφορα μήκη
6. Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
7. Μεταλλικά βύσματα ανάρτησης οροφής Rigips DN 6/35
8. Βίδες TYP 212 TN 3.5x25mm
9. Βίδες TYP 212 TN 3.5x35mm
10. Βίδες TYP 212 TN 3.5x45mm
11. Βίδες TYP 212 TN 3.5x65mm
12. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc