



Τ7. Τοίχος μονού σκελετού 75/100, μονής στρώσης DURAGYP Activ'Air® 12.5mm με ορυκτοβάμβακα

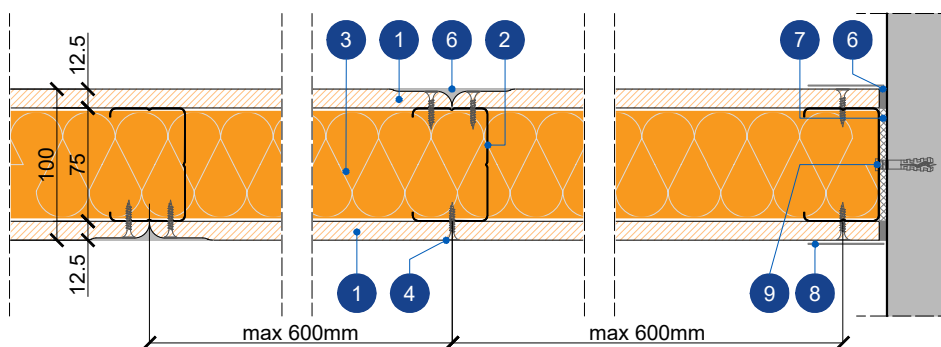

1 ΚΑΤΟΨΗ

Κλίμακα: 1:5

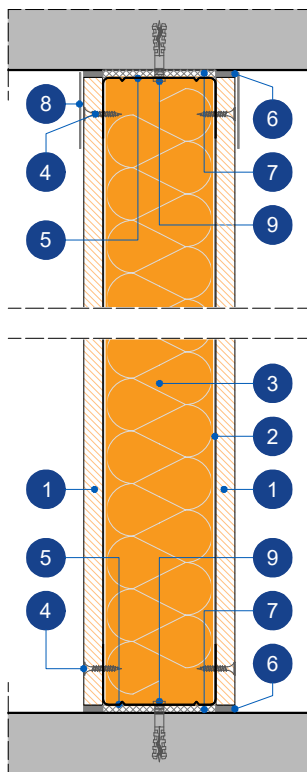

2 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Γυψοσανίδα Rigips DURAGYP 13 Activ' Air® (τύπος DEFH11R), 12.5 mm, αντίδραση στην φωτιά A2-s1,d0
2. Ορθοστάτης Rigips C 75/50, πάχους 0.6 mm ανά 600 mm
3. Ορυκτοβάμβακας Isover Arena 34 70mm, πυκνότητας 22 kg/m³ αντίδραση στην φωτιά A1
4. Βίδες HABITO TN 4.2x26mm
5. Στρωτήρας RIGIPS U 75/40, πάχους 0.6 mm
6. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
7. Ηχομονωτική ταινία Rigips
8. Υαλοταινία - Χαρτοταινία Rigips-Gyproc/ Υαλοταινία Fibatape
9. Εκτονούμενο μεταλλικό βύσμα Rigips